



Climatiseurs de toit RTA MESTIC

Profitez de températures agréables où que vous soyez dans votre véhicule grâce à la climatisation de toit Mestic. Grâce à ce climatiseur, l'intérieur de votre camping-car ou de votre caravane sera à la température parfaite en un rien de temps. La climatisation peut non seulement refroidir, mais aussi chauffer et déshumidifier !

- Refroidit et chauffe très efficacement et rapidement
- Plage de température réglable de 16 °C à 31 °C
- Comprend un distributeur d'air.



	1	1	2	2	2
Modèle	RTA-1700L	RTA-2500 L	RTA-2600	RTA-2600i	RTA-3600i
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Longueur véhicule (m)	7	8	8	8	-
Puissance de refroidissement (W/BTU)	1767 / 6029	2500 / 8530	2600 / 8870	2650 / 9041	3600 / 12283
Consommation de courant en mode refroidissement (A)	3,2	4,3	5,2	5,3	4,6
Puissance de chauffage (W/BTU)	1879 / 6411	2750 / 9383	2400 / 8189	2500 / 8530	3400 / 11600
Consommation de courant en mode chauffage (A)	3	4,4	4,5	4,6	5,3
Vitesses de ventilation	3	3	4	3	3
Débit d'air (m³/h)	336	350	330	340	360
Longueur du diffuseur intérieur (mm)	670	670	610	610	610
Hauteur du diffuseur intérieur (mm)	50	50	50	49	49
Poids	35,5 kg	36,0 kg	39,0 kg	32,2 kg	32,2 kg
Unité extérieure blanche	A0020085	A0010268	A0010267	A0020087	A0020088
Unité extérieure noire	A0020086	A0015245	-	-	-

Climatiseur de toit RTA-2000 12 V MESTIC

Climatiseur de toit spécialement conçu en 12 V pour les véhicules de loisirs. Son utilisation est facilitée grâce à son écran et sa télécommande. Le débit d'air est réglable pour une diffusion parfaite entre l'avant et l'arrière du véhicule.

Modèle	RTA-2000
Référence	A0020421
Alimentation	12 V
Longueur véhicule (m)	7
Puissance de refroidissement (W/BTU)	2 000
Consommation de courant en mode refroidissement (A)	56,4
Vitesses de ventilation	9
Débit d'air (m³/h)	260
Longueur (mm)	986
Largeur (mm)	786
Hauteur (mm)	200
Longueur du diffuseur intérieur (mm)	520
Hauteur du diffuseur intérieur (mm)	45
Poids	25,3 kg



ACCESSOIRES

Adaptateur de montage RTA-2000 12 V MESTIC

Adaptateur de montage. Couverture pour différentes épaisseurs de toit de camping-car de 32 mm à 62 mm Plaque d'accouplement bloc EPDM 40 x 40.

- Longueur (mm) : 400
- Largeur (mm) : 400

A0020423

Câble RTA-2000 12 V MESTIC

Cable de connexion de 10 mètres de long. Section de 25 mm, avec fusible 100 A et connecteur rapide.

A0020422



Climatiseurs | Climatiseurs de toit



Climatiseurs de toit Aventa 2^{ème} génération TRUMA

La 2^{ème} génération de climatiseurs de toit Aventa assure une température extrêmement agréable et est particulièrement silencieuse pendant le fonctionnement. Les 3 modèles sont réversibles en mode chauffage. Le compresseur réglable en continu assure des performances de refroidissement exceptionnelles et, en combinaison avec le mode nuit révisé, assure des nuits calmes. La 2^{ème} génération de diffuseurs se distingue par un design moderne ultra plat permettant de bénéficier d'une grande hauteur dans le véhicule. Ses sorties d'air offrent un plus grand nombre d'options de réglage.

- Flexible : peut être utilisé selon vos souhaits.
- Silencieux : particulièrement silencieux grâce au nouveau compresseur et au ventilateur intérieur.
- Astucieux : nouveaux distributeurs d'air déclinés en plusieurs variantes.
- Léger : le climatiseur le plus léger de sa catégorie grâce à son nouveau design.
- Accroche-regard : un design intemporel à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Multifonctionnel : chauffe par pompe à chaleur intégrée (dans les trois modèles)

Chaque modèle est disponible avec l'unité extérieure en blanc ou en noir associée à un diffuseur cappuccino ou stone. Les diffuseurs sont disponibles en version Standard ou en version Premium avec une LED intégrée créant une atmosphère agréable.

En liaison avec le boîtier CP+ iNet Ready et grâce à l'application Truma gratuite (Apple IOS ou Google Android), le climatiseur est commandé à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette !



Réversible climatisation et chauffage !

Modèle	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa confort
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Longueur véhicule (m)	6	7	7,5
Puissance de chauffage (W/BTU)	1200	1500	2000
Puissance de refroidissement (W/BTU)	1700	2200	2500
Consommation de courant en mode chauffage (A)	1,55	2,1	4,2
Consommation de courant en mode refroidissement (A)	3,3	5	4,9
Longueur unité extérieure (mm)	786	786	1008
Largeur unité extérieure (mm)	577	577	665
Hauteur unité extérieure (mm)	245	245	243
Longueur du diffuseur intérieur (mm)	550	550	550
Largeur du diffuseur intérieur (mm)	497	497	497
Hauteur du diffuseur intérieur (mm)	45	45	45
Longueur d'ouverture (mm)	400	400	400
Largeur d'ouverture (mm)	400	400	400
Poids	23,2 kg	24,2 kg	28,7 kg
Unité extérieure blanche + diffuseur cappuccino	A0020342	A0020350	A0020358
Unité extérieure blanche + diffuseur Premium cappuccino	A0020343	A0020351	A0020359
Unité extérieure blanche + diffuseur stone	A0020344	A0020352	A0020360
Unité extérieure blanche + diffuseur Premium stone	A0020345	A0020353	A0020361
Unité extérieure noire + diffuseur cappuccino	A0020346	A0020354	A0020362
Unité extérieure noire + diffuseur Premium cappuccino	A0020347	A0020355	A0020363
Unité extérieure noire + diffuseur stone	A0020348	A0020356	A0020364
Unité extérieure noire + diffuseur Premium stone	A0020349	A0020357	A0020365



Climatiseur blanc



Climatiseur noir



Diffuseur cappuccino et stone



ACCESSOIRES

Cadres adaptateurs pour Aventa compact 2^{ème} génération

Version	Modèle	Véhicule(s) Compatible(s)	Référence
EPI/PMA	Aventa compact / compact +	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	A0020336
FORD Transit	Aventa compact / compact +	FORD Transit	A0020337
MERCEDES Sprinter	Aventa compact / compact +	MERCEDES Sprinter	A0020338
PSA/PMA	Aventa confort	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	A0020339
FORD Transit	Aventa confort	FORD Transit	A0020340
MERCEDES Sprinter	Aventa confort	MERCEDES Sprinter	A0020341



Climatiseurs | Climatiseurs de toit

NEW

DOMETIC

Climatiseurs de toit CoolAir RTX DOMETIC

L'un des plus populaires climatiseurs fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds est maintenant disponible en version 12 V ! Ce climatiseur de toit fonctionnant à l'arrêt impressionne par son fonctionnement agréablement silencieux, sa puissance de refroidissement élevée et son efficacité énergétique exceptionnelle. Facile à installer, il bénéficie de 4 modes de fonctionnement : Auto, Eco, Boost ou Manual.

Il **doit** être complété du kit d'installation universel (A0024120) et du kit de câblage (A0024119).



Modèle	CoolAir RTX 1000	CoolAir RTX 2000
Alimentation	12 V	12 V
Longueur véhicule (m)	6	8
Puissance de refroidissement (W/BTU)	1100	1700
Longueur unité extérieure (mm)	860	860
Longueur d'ouverture (mm)	500	500
Largeur d'ouverture (mm)	400	400
Poids	23,0 kg	32,0 kg
Référence	A0024112	A0024113
Couleur	Blanc	Blanc

ACCESSOIRES



Kit de câblage pour RTX1000 et RTX2000 DOMETIC

Le Dometic CoolAir RTX-CCBL-12 est un câble de raccordement de batterie de 8 m pour les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt Dometic RTX 1000 (12 V) et RTX 2000 (12 V). Ce kit comprend également un jeu de fusibles et un tuyau ondulé qui offrent une flexibilité et une protection lors de l'installation sur des bords tranchants et des angles.

• 5,9 kg

A0024119



Kit d'installation universel pour RTX1000 et RTX2000 DOMETIC

Ce kit d'installation universel permet une installation simple et rapide des climatiseurs fonctionnant à l'arrêt RTX 1000 12 V et RTX 2000 12 V dans les fourgons aménagés, les camions légers et les véhicules spéciaux. Utilise un montage par support.

• 3,7 kg

A0024120



Kit complémentaire de purification de l'air Breathe 2500 DOMETIC

Ce kit d'amélioration de l'air est très facile à installer en complément d'un climatiseur de toit et permet de respirer à tout moment un air sain et pur dans le véhicule. Grâce à la technologie d'ionisation de pointe, le purificateur d'air réduit de manière efficace les particules de poussière, les bactéries, la formation de moisissures et les odeurs désagréables.

• 270 g

A0024114



Climatiseurs | Climatiseurs de toit



Climatiseurs Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

Climatiseur de toit innovant pour caravane et camping-car fonctionnant sur batterie domestique et pouvant être utilisé immédiatement sans onduleur ni générateur, également pendant la conduite. Efficacité et convivialité totales grâce à la nouvelle configuration des ailerons. La précision et la flexibilité directionnelle de l'air est optimisée, permettant une distribution même verticalement. Convient aux véhicules jusqu'à 6 mètres de long. Deux diffuseurs sont disponibles : le BASIC et le RINGLIGHT. Le modèle RINGLIGHT dispose d'un panneau personnalisable avec un éclairage périmétrique à LED blanches ou bleues. La personnalisation permet plusieurs finitions, tissus et autocollants à appliquer sur la surface du panneau, intégrant le Plein-Aircon avec le style de l'intérieur du véhicule. **Contrôle à distance via une application grâce à une connectivité Bluetooth et Wi-Fi uniquement pour le modèle RINGLIGHT.**

NEW



1



2

	1	2
Modèle	BASIC	RINGLIGHT
Référence	A0019710	A0019711
Alimentation	12 V	12 V
Longueur véhicule (m)	6	6
Puissance absorbée en refroidissement (W)	1 200	1 200
Courant absorbé en refroidissement (A)	16	16
Débit d'air (m³/h)	350	350
Longueur d'ouverture (mm)	400	400
Largeur d'ouverture (mm)	400	400
Longueur unité extérieure (mm)	670	670
Hauteur unité extérieure (mm)	246	246
Profondeur unité extérieure (mm)	800	800
Télécommande	Sans	Sans
Poids	27,4 kg	27,4 kg

ACCESSOIRES



Smart switch transformer kit 230 V pour climatiseur Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

Le Smart Switch 220 V s'ajoute facilement à l'unité de climatisation Indel B Plein-Aircon. Il permet aux utilisateurs ayant accès à une prise secteur de basculer automatiquement le climatiseur en fonctionnement sur secteur.

• 2,4 kg
A0004028



Réfrigérateurs fixes à compression |



Série Slim OFF INDEL B

Réfrigérateurs conçus spécialement pour des véhicules à faible espace intérieur. Tous les réfrigérateurs sont équipés d'un écran LED avec modes Power Saving et Silent Night, d'un panneau de porte personnalisé avec ouverture réversible et d'une poignée avec verrouillage pour assurer la ventilation lorsque le réfrigérateur est éteint.

Modèle	SLIM 70	SLIM 90	SLIM 140
Référence	A0012389	A0019640	A0012393
Alimentation	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Volume (l)	70	89	140
Largeur (mm)	420	420	420
Hauteur (mm)	822	976	1454
Profondeur (mm)	469	504	540
Ouverture porte	Réversible	Réversible	Réversible
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,29	0,34	0,45
Poids	20,0 kg	22,5 kg	38,0 kg



Série Cruise OFF INDEL B

Réfrigérateurs équipés d'un compresseur DANFOSS BD 35 F, reconnu pour ses qualités et son rendement. Fonctionnement contrôlé par un boîtier électronique. Groupe de refroidissement rempli de gaz nouvelle norme R 134 A fonctionnant indifféremment en 12 V et 24 V. Absence totale de CFC, ce qui rend les réfrigérateurs CRUISE compatibles avec l'environnement grâce à une consommation extrêmement réduite. Tous les modèles ont une porte réversible pour s'adapter parfaitement à votre utilisation.



Modèle	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86	Cruise 100	Cruise 130
Référence	A0010138	A0010139	A0010140	A0010141	A0003631	A0010143	A0010142
Alimentation	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Volume (l)	42	49	65	85	86	100	130
Largeur (mm)	380	380	450	475	380	485	525
Hauteur (mm)	530	531	536	630	861	747	755
Profondeur (mm)	455	455	482	502	493	453	508
Compresseur séparé	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,30	0,28	0,29	0,38	0,5	0,40	0,44
Découpe arrière	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Cadre de fixation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids	14,5 kg	16,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	23,0 kg	22,5 kg	25,5 kg



Réfrigérateurs fixes à compression |

Série Cruise Elite OFF INDEL B

Nouvelle ligne de réfrigérateurs à compresseur, élégamment renouvelée. La porte en acier inoxydable avec une finition anti-touch pratique offre une élégance à la gamme. La façade de la porte est démontable et peut être facilement personnalisable. Le compresseur SECOP offre une haute efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux. Equipée du nouveau système «easy-fix», la série Cruise Elite promet une installation encastrée rapide et facile. Tous les modèles ont une porte réversible pour s'adapter parfaitement à votre utilisation.



Modèle	EL42	EL49	EL65	EL85	EL86	EL130
Référence	A0012372	A0012379	A0012386	A0012387	A0014715	A0012388
Alimentation	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Volume (l)	42	49	65	85	85	130
Largeur (mm)	380	380	450	475	380	525
Hauteur (mm)	531	531	536	630	860	755
Volume conservateur (l)	5	5	5	8	10	8
Profondeur (mm)	455	455	482	502	495	508
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,285	0,265	0,275	0,368	0,5	0,418
Découpe arrière	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Cadre de fixation	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	23,0 kg	16,0 kg

Série Top Loaded OFF INDEL B

Réfrigérateurs à compresseur idéals pour les petits espaces. Le système de charge verticale rend les réfrigérateurs parfaits pour être facilement installés sous les sièges, dans des coffres ou dans des blocs modulaires. Le compresseur SECOP BD1.4 AM leur confère une performance optimale.



1



2



3



4



5

	1	2	3	4	5
Modèle	TL41	TL29	TL27	TL16	TL30
Référence	A0012234	A0012331	A0012357	A0012363	A0012366
Alimentation	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Volume (l)	41	29	27	16	30
Largeur (mm)	342	342	268	240	250
Profondeur (mm)	630	340	411,5	557	723
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,27	0,25	0,325	0,155	0,265
Poids	14,0 kg	11,0 kg	12,2 kg	12,0 kg	14,0 kg



Eviers

DOMETIC

Eviers en acier inoxydable avec couvercle DOMETIC

Évier avec couvercle en verre sécurit résistant à la chaleur. Siphon AC 540 (pour tuyau Ø 20 mm), joint en caoutchouc. Livré sans robinet.



Les éviers sont livrés sans robinet, à prévoir.



	1	2	3
Référence	A0009957	A0009958	A0005204
Modèle	SNG 4237	SNG 420	SNG 4133
Longueur hors-tout (mm)	420	420	410
Largeur hors-tout (mm)	370	420	335
Longueur encastrement (mm)	405	400	400
Largeur encastrement (mm)	355	400	325
Profondeur cuve (mm)	145	150	125
Ø alésage robinet (mm)	39	39	39
Poids	2,8 kg	3,5 kg	3,0 kg

Eviers en acier inoxydable DOMETIC

Siphon AC 540 (pour tuyau Ø 20 mm), joint en caoutchouc. Livré sans robinet.



Les éviers sont livrés sans robinet, à prévoir.



	1	2	3
Référence	A0004110	A0006531	A0023269
Modèle	VA 910	VA 930	VA 928
Profondeur cuve (mm)	145	145	130
Longueur hors-tout (mm)	370	380	400
Largeur hors-tout (mm)	370	280	400
Longueur encastrement (mm)	336	372	366
Largeur encastrement (mm)	336	272	366
Poids	1,0 kg	1,2 kg	2,4 kg

Éviers avec couvercle RVAM DOMETIC

NEW



Évier rectangulaire avec couvercle RVAM

- Longueur (mm) : 525
- Largeur (mm) : 350
- Hauteur (mm) : 170
- Longueur d'encastrement (mm) : 338
- Largeur d'encastrement (mm) : 507
- Couvercle : Oui
- 3,8 kg

A0024699



Évier rond avec couvercle RVAM

- Profondeur hors-tout (mm) : 170
- Ø hors-tout (mm) : 350
- Ø d'encastrement (mm) : 340
- Couvercle : Oui
- 2,0 kg

A0024700



Évier carré avec couvercle RVAM


- Profondeur hors-tout (mm) : 170
- Ø hors-tout (mm) : 350
- Ø d'encastrement (mm) : 340
- Couvercle : Oui
- 2,5 kg

A0024701



Réservoirs | Réservoirs fixes eau propre

NEW

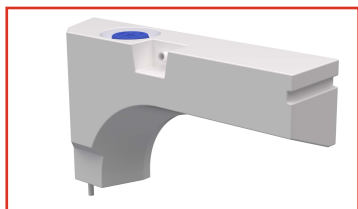


Réservoir eau propre passage roue 112 L - Droit

S'installe à l'intérieur sur passage de roue arrière droit.

- Eau : Propre
- Volume (l) : 112
- Longueur (mm) : 1253
- Largeur (mm) : 290
- Hauteur (mm) : 770
- 8,0 kg
- Véhicule(s) compatible(s) : FIAT Ducato après 2018, Citroën Jumper après 2018, Peugeot Boxer après 2018, Mercedes Sprinter après 2017, FORD Transit après 2013, Renault Master après 2010.

A0015212



Réservoir eau propre passage roue 65 L VW T5-T6 A

S'installe sur le passage de roue gauche, permet de gagner de la place lors de l'aménagement intérieur du véhicule. Compatible côté conducteur.

- Eau : Propre
- Volume (l) : 65
- Longueur (mm) : 885
- Largeur (mm) : 280
- Hauteur (mm) : 494
- 8,0 kg
- Véhicule(s) compatible(s) : VW T5-T6 Classe A

A0015211



Réservoir eau propre passage roue 112 L - Gauche

Se place sur le passage de roue du côté arrière gauche.

- Eau : Propre
- Volume (l) : 112
- Longueur (mm) : 1253
- Largeur (mm) : 290
- Hauteur (mm) : 770
- 8,0 kg
- Véhicule(s) compatible(s) : FIAT Ducato après 2018, Citroën Jumper après 2018, Peugeot Boxer après 2018, Mercedes Sprinter après 2017, FORD Transit après 2013, Renault Master après 2010.

A0020742



Réservoir eau propre passage roue 28 L VW T5-T6 B

S'installe sur le passage de roue gauche, permet de gagner de la place lors de l'aménagement intérieur du véhicule. Compatible côté conducteur.

- Eau : Propre
- Volume (l) : 28
- Longueur (mm) : 390
- Largeur (mm) : 280
- Hauteur (mm) : 494
- 4,0 kg
- Véhicule(s) compatible(s) : VW T5-T6 Classe B

A0015210


ACCESSOIRES



Couvercle 120 mm - Filetage extérieur - Rouge

- Couleur : Rouge
- Ø (mm) : 120

A0015213



Couvercle 120 mm - Filetage extérieur - Bleu

- Couleur : Bleu
- Ø (mm) : 120
- 205 g

A0015214



Couvercle 140 mm - Filetage intérieur - Bleu

- Couleur : Bleu
- Ø (mm) : 140

A0015215



Joint couvercle 115-137 mm

- Ø (mm) : 115-137
- 200 g

A0015216



Bouchon de vidange pour réservoir eau propre 112 L

Bouchon de vidange pour réservoir eau propre 112 L (réf. : A0015212).

- Eau : Propre
- Volume (l) : 112

A0015217



Plomberie eau | Bondes et accessoires de vidange



	Référence	Type	Ø bonde (mm)	Ø sortie (mm)	Chainette	Bouchon
1	A0004714	Droite	25	19	Oui	Oui
1	A0008148B	Droite	25	20	Oui	Oui
1	A0008147B	Droite	31	20	Oui	Oui
2	A0008492	Droite	31	20	Non	Non
2	A0008146B	Droite	31	25	Oui	Oui
3	A0008384	Droite	31	25	Non	Non
2	A0004715	Droite	46	30	Oui	Oui
4	A0004716	Coudée	25	19	Oui	Oui
4	A0008151	Coudée	25	20	Oui	Oui
4	A0008493	Coudée	31	20	Non	Non
4	A0008150B	Coudée	31	20	Oui	Oui
4	A0008435	Coudée	31	25	Non	Non
4	A0008149B	Coudée	31	25	Oui	Oui
4	A0004717	Coudée	46	30	Oui	Oui
5	A9902776	Coudée	37	20	Non	Non
5	A0005214	Coudée	31	25	Oui	Oui
6	A0008185	Droite	31	25	Oui	Oui

→ DOMETIC



	Référence	Modèle	Ø bonde (mm)
1	A0004718	Bouchon + chainette	19
1	A0010847B	Bouchon + chainette	21,5 - 23
1	A0004719	Bouchon + chainette	17,6 - 21
1	A0004720	Bouchon + chainette	38,5 - 40,5
2	A0011088B	Bouchon seul	Smev

Livrées avec filtre et équipées d'un bouchon bas permettant le nettoyage.



REICH



REICH

Référence	Désignation
A0008095	Bonde siphon 33 mm
A0008094	Bonde siphon 39 mm

Référence	Désignation
A0008097	Bouchon pour bonde 33 mm
A0008096	Bouchon pour bonde 39 mm

ACCESSOIRES



Protège siphon

S'adapte à tous types de bondes.
A0004721



Plomberie eau | Bondes et accessoires de vidange



Vanne petit modèle

Vanne de vidange à guillotine pour vidange de réservoir d'eaux usées. Ø 40 mm. Prévoir raccord réf. : A0006475 pour le montage.

- Ø sortie (mm) : 40
- 330 g

A0008172



Vanne électrique 1/4 de tour

Permet d'ouvrir, fermer et vidanger facilement les circuits d'eau et d'eaux usées. Corps de la vanne doté d'un entraînement performant et commandé par un interrupteur à 4 pôles (12 V, 10 A).

- 745 g

A0013073



Vanne à grande ouverture

Vanne de vidange à guillotine pour vidange des réservoirs à matières. Prévoir raccord réf. : A0006422.

- Ø sortie (mm) : 75
- 650 g

A0006420





Vanne de vidange à tirette

Vanne de vidange avec tirette de 56 cm pour vidange à distance des réservoirs à matière difficiles d'accès. Prévoir raccord réf. : A0006422.

- Ø sortie (mm) : 75
- 750 g

A0006459

Vannes de vidange 3" à guillotine. En ABS.



Modèle	Modèle A	Modèle B	Modèle C	Modèle D
Ø sortie (mm)	75	75	75	75
Poids	660 g	600 g	575 g	600 g
Référence	A0008201	A0004722	A0004723	A0004724

Vanne de vidange pneumatique avec joints et vis

- 350 g

A0019559



Robinet de vidange - Petit modèle

Robinet pour tuyau de 12 mm. Passage Ø 9 mm. Perçage Ø 26 mm.

A0010958



Vanne 1/4 de tour en 1/2

Sortie coudée Ø 15 mm. Perçage Ø 22 mm.

A0008316B



Vanne de vidange - 1 entrée REICH

Perçage Ø 26 mm.

- Ø (mm) : 12

A0010915

Robinet de vidange - Grand modèle

Robinet pour tuyau de 20 mm, perçage Ø 26 mm, passage Ø 15 mm.

A0008186B

Vanne 1/4 de tour

Sortie coudée Ø 30 mm. Perçage Ø 40 mm.

- 270 g

A0008214B

Vanne de vidange - 2 entrées REICH

Perçage Ø 26 mm.

- Ø (mm) : 12

A0010905

REICH



Rangements | Rangements pour cabine et cellule

Solutions de rangements Organizer FIAMMA

Ultra pratique, la gamme Organizer permet d'optimiser l'espace intérieur comme extérieur. Des éléments tels que des filets et des bandes élastiques offrent une place pour chaque objet du quotidien. Les Packs Organizer peuvent s'installer sur rail, à l'aide des œilletons (vis non incluses) ou avec les crochets Fix Organizer (réf. : A0000037).



	Référence	Modèle	Description	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids
1	A0001725	Pack Organizer S	Multi-poches : 11 poches. Fixation aux parois du véhicule.	84	50	-	400 g
2	A0001726	Pack Organizer L	Multi-poches : 6 poches. Fixation aux parois du véhicule.	80	39	-	500 g
3	A0001727	Pack Organizer Shoes	Multi-poches : 10 poches. Spécialement conçu pour ranger les chaussures. Fixation aux parois du véhicule.	54	2	84	1,1 kg
4	A0001728	Pack Organizer Seat	Multi-poches : 3 poches. Fixation au dos des sièges du véhicule.	43	2	66	300 g
5	A0000204	Pack Organizer Toiletry	Rangement pratique et pliable. Idéal pour ranger et transporter tous vos nécessaires de toilette. Résistant et imperméable, livré avec crochet de suspension. Transport facile grâce à sa poignée.	30	11	117	600 g
6	A0002758	Pack Organizer Box	Espace de rangement repliable avec 2 bacs.	61	36	30	640 g


ACCESSOIRES

Fix Organizer - Lot de 2 FIAMMA

Crochets de fixation en plastique gris avec caches, spécialement conçus pour la gamme d'espaces de solutions Organizer Fiamma. Fixation par vis.

- Longueur (cm) : 5,5
- Largeur (cm) : 3
- Hauteur (cm) : 1

A0000037

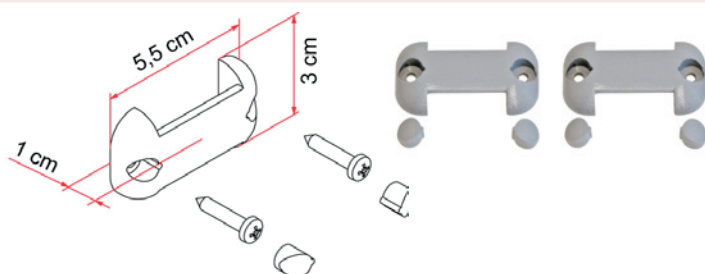



Batteries | Batteries nomades

NEW

DOMETIC



Batterie portable PLB15 DOMETIC

Batterie lithium fer phosphate de 15 A à haute efficacité qui peut fournir jusqu'à 192 W à 12 V. Son design léger et compact en fait une source d'énergie idéale pour des activités en plein air d'une journée, en profitant d'une indépendance hors réseau.

- Largeur (mm) : 222,5
- Profondeur (mm) : 85
- Hauteur (mm) : 85
- 1,8 kg

A0024246



Batterie portable avec démarreur de secours PJS1000 DOMETIC

Une batterie portable qui permet de faire démarrer votre véhicule ! Cet appareil compact intègre deux ports USB, un socle de recharge sans fil, une prise 12 V DC et deux câbles de démarrage. L'éclairage LED ultra lumineux est parfait dans les situations d'urgence. Cette batterie peut fournir une aide au démarrage aux moteurs à essence jusqu'à 6,0 litres ou aux moteurs diesel jusqu'à 4,0 litres. Sa batterie au lithium intégrée fournit une puissance de pointe de 1 000 A, suffisant pour 30 démarrages d'appoint.

- Largeur (mm) : 88
- Profondeur (mm) : 192
- Hauteur (mm) : 41,5
- 600 g

A0024245

mestic

Power Station MPS MESTIC

La Power Station de la gamme MPS est une source d'énergie puissante vous offrant des heures d'énergie pour utiliser les appareils du quotidien, et est donc extrêmement utile pour les vacances en camping hors réseau. Elle dispose de plusieurs connexions de sortie (AC/DC/USB-A/USB-C), ce qui vous permet de connecter facilement un téléphone ou une tablette, mais aussi des équipements tels qu'une machine à café ou d'autres appareils ménagers. Grâce à la batterie LiFePO4, elle conserve plus de 80 % de sa capacité d'origine après plusieurs années d'utilisation régulière et 3000 cycles. Vous pouvez la contrôler facilement via l'application Mestic.



	1	2	3	4
Référence	A0020242	A0020160	A0020243	A0020244
Capacité utilisable (Wh)	512	614	1229	2560
Durée de vie (Cycles)	3000	3000	3000	3000
Bluetooth intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
BMS intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur (mm)	301	301	432	536
Largeur (mm)	227	225	270	303
Hauteur (mm)	193	193	300	343
Poids	6,6 kg	8,5 kg	22,0 kg	34,0 kg

ACCESSOIRES

Pack extension de batterie MBP MESTIC

Permet d'augmenter la capacité de votre Power Station MPS actuelle pour que vos appareils soient ainsi alimentés longtemps. Doté d'une connexion DC qui vous permet de le raccorder facilement à la Power Station. Grâce à la batterie LiFePO4, il conserve plus de 80 % de sa capacité d'origine après de nombreuses années d'utilisation régulière et de nombreux cycles.

Remarque : les batteries ne peuvent être combinées qu'avec les Mestic Power Station MPS-1000 et MPS-3000.



	1	2
Référence	A0020161	A0020245
Modèle	MBP-1000	MBP-3000
Capacité utilisable (Wh)	614	2560
Durée de vie (Cycles)	3000	4000
Puissance continue (W)	614,4	2500
Type de terminal	LifePO4	LifePO4
Bluetooth intégré	Non	Non
BMS intégré	Non	Non
Longueur (mm)	301	536
Largeur (mm)	225	270
Hauteur (mm)	193	255
Poids	7,5 kg	25,2 kg

ACCESSOIRES

NEW

mestic



Power Cable Kit MC4 universel MESTIC

Permet de connecter un panneau solaire directement à une borne de recharge dotée d'une connexion Anderson, XT60, DC5521 ou DC7909. Compatible avec les panneaux solaires dotés d'un adaptateur MC4.

- 200 g

A0020219



Électricité | Chargeurs

Chargeur DC DC 30 A MESTIC

Convient aux systèmes d'alimentation électrique isolés. Mode de charge et le mode d'alimentation optionnels. En mode de charge, il prend en charge plusieurs types de batteries, telles que les batteries scellées, les batteries au gel, les batteries inondées, les batteries au lithium et les batteries personnalisées. Tension de sortie réglable. Bluetooth intégré réglable via l'application mobile. Prend en charge les communications TTL, RS485 et CAN (protocole RVC). Avec un degré de protection IP43, le contrôleur peut assurer un fonctionnement fiable et efficace dans diverses conditions de travail.

- Modèle : MBC-2030 DC DC
- Courant de charge nominale (A) : 30
- Plage de tension d'entrée (V) : 10~16
- Tension d'entrée au démarrage (V) : 13,2
- Tension d'arrêt d'entrée (V) : 12,5
- Type de terminal : Batterie AGM, au Gel, inondée, au Lithium et batterie personnalisée (peut être définie sur l'APP)
- Tension(s) de sortie (V) : 12
- 1,7 kg

A0018379

mestic

NEW



Chargeurs de batterie AC/DC MESTIC

Référence	A0018372	A0018373
Modèle	MBC-1020 AC DC	MBC-1040 AC DC
Alimentation	230 V	230 V
Tension(s) de sortie (V)	12	12
Courant de charge maxi (A)	20	40
Longueur (mm)	160	260
Largeur (mm)	150	150
Hauteur (mm)	70	70
Poids	900 g	3,5 kg

NEW

mestic



Chargeurs Blue Smart IP22 VICTRON ENERGY

Chargeurs de batterie avec Bluetooth intégré.

victron energy
BLUE POWER

Conforme aux normes
EN 60335-1 / EN 60335-2-29

	1	2	3
Référence	A0003571	A0003572	A0003573
Modèle	12/15	12/20	12/30
Alimentation	180-265 V	180-265 V	180-265 V
Tension(s) de sortie (V)	12	12	12
Courant de charge nominale (A)	7,5	10	15
Rendement (%)	93	93	93
Nombre de sorties	1	1	1
Longueur (mm)	108	108	108
Profondeur (mm)	65	65	65
Hauteur (mm)	235	235	235
Poids	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg



Chargeur-boosteur BCDC REDARC

À double entrée avec régulateur solaire MPPT. Charge simultanément à partir du solaire et de l'alternateur. Avec sa fonctionnalité « Priorité Energie Verte », il sélectionne le solaire en priorité, et sollicite donc moins l'alternateur. Adapté pour les véhicules 12 V et 24 V, l'unité fonctionne aussi bien avec des alternateurs Euro 6D (alternateurs intelligents ou à tension variable) que standards. À utiliser avec un nombre illimité de panneaux solaires 12 V. Montage à l'intérieur ou l'extérieur du véhicule selon le modèle.

Plage de tension d'entrée (DC) : 9 - 32 V

Tension de sortie (DC) : 12 V

	1	1	2
Référence	A0015151	A0015152	A0002706
Modèle	BCDC 1225D	BCDC 1240D	BCDC 1250D
Courant de charge nominale (A)	25	40	50
Parc batteries	75 à 200 Ah	> 200 Ah	> 200 A
Puissance nominale (W)	375	600	750
Poids	700 g	700 g	700 g

Compatible Euro 6D

THE POWER OF
REDARC





Eclairage et luminaires | Ampoules



Technologie STABILIGHT =
pas de scintillement

vechline lighting

GARANTIE
3 ANS

Les LEDS consomment très peu d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles, car leur rendement est exceptionnel (40-100 lumen/watt selon le modèle). Les LEDS n'émettent quasiment pas de chaleur et sont très résistantes aux vibrations. Les leds VECHLINE lighting ont une durée de vie de 50 000 heures et utilisent la technologie STABILIGHT qui permet un éclairage garanti sans vacillement (notamment lors de la mise en route d'appareils électriques). Nous avons sélectionné une couleur de lumière qui permet le compromis idéal entre le confort visuel et la luminosité ambiante. Tension 10-30 V. Température de couleur 4500 °K. Classe A++



	Référence	Culot	Nombre de LED	Puissance nominale (W)	Luminosité (lm)	Angle faisceau (°)	Longueur (mm)	Ø (mm)	Utilisation
1	A0001138	BA15D	16	0,6	60	360	50	25	Feu de position, plafonniers
2	A0001139	BA15S	16	0,6	60	360	50	25	Feu de position, plafonniers
3	A0001140	G4	12	2	205	120	-	30	Spots encastrés, spots orientables et plafonniers
4	A0001141	G4	12	2	250	120	-	30	Spots encastrés, spots orientables et plafonniers
5	A0001142	G4	15	0,7	100	360	35	18	Spots et plafonniers
6	A0001524	G4	9	1,5	200	120	-	23	Petits éclairage, spots encastrés, spots orientables, plafonniers
7	A0001143	G4	3	2,5	200	36	35	35	Réflecteur MR11 - 35 mm Remplacement ampoules lampes de chevet et spots
8	A0001144	GU5.3 MR16	4	5	360	36	45	50	Réflecteur MR16 - 50 mm. Remplacement ampoules lampes de chevet et spots
9	A0001145	Navette	4	0,8	70	120	31	-	Plaque d'immatriculation, feux de gabarit, plafonniers, boîte à gants
10	A0001146	Navette	3	0,5	48	65	37	-	Plaque d'immatriculation, feux de gabarit, plafonniers, boîte à gant
11	A0001147	Navette	3	0,5	48	120	42	-	Plaque d'immatriculation, feux de gabarit, plafonniers, boîte à gant
12	A0001149	T10	15	1,3	85	360	38	-	Feux de gabarit, plafonniers



Eclairage et luminaires | Réglettes



Eclairage porte d'entrée 150 cm

Réglette à double fonction : éclairage d'entrée et gouttière. Elle empêche la pluie de pénétrer à travers les portes coulissantes et transporte la pluie sur les côtés lorsqu'elles sont ouvertes.

- Luminosité (lm) : 450
- 440 g

A0002736



Eclairage Caletta LED

Eclairage 12 V facile à installer et à intégrer : les trous de vis de montage sont cachés sous le couvercle de la lampe. Câblage de 300 mm.

- Luminosité (lm) : 400
- Longueur (mm) : 235
- Largeur (mm) : 35
- Hauteur (mm) : 40
- 730 g

A0003271



Eclairage Rovello LED

Eclairage 12 V facile à installer et à intégrer : les trous de vis de montage sont cachés sous le couvercle de la lampe. Câblage de 300 mm.

- Luminosité (lm) : **500**
- Longueur (mm) : 480
- Largeur (mm) : 30
- Hauteur (mm) : 40

A0003272



Eclairage de cabine Cabiate

Lampe de cabine offrant deux lampes indépendantes, permettant de personnaliser l'environnement lumineux en fonction des besoins. Intensité de lumière réglable et interrupteur tactile pour simplifier l'utilisation. Fonction de mémoire intégrée rappelant le dernier réglage de lumière utilisé. Disponible en deux coloris.

- Consommation (W) : 7,9
- Luminosité (lm) : 580
- Température de couleur (k) : 3000
- Etanchéité : IP20
- 440 g
- Couleur : Argent
- Couleur : Noir

A0019772

A0020419

Eclairage Viganella Urban HABA

Eclairage rail LED extérieur à installer au dessus de la porte latérale coulissante de votre véhicule. Comprend un ruban résistant aux hautes températures et à l'étanchéité. En aluminium, il offre une qualité et une très faible consommation électrique. Montage simple. Disponible en différentes dimensions pour une parfaite intégration sur votre véhicule.

Eclairage Viganella Urban

- Consommation (W) : 7,3
- Luminosité (lm) : 170
- Etanchéité : IP67
- Couleur : Noir
- 330 g
- Dimension : 150 cm

A0023922



- Consommation (W) : 7
- Luminosité (lm) : 225
- Etanchéité : IP67
- Couleur : Noir
- 450 g
- Dimension : 300 cm

A0023923



Eclairage 12 V van 200 VAN-PRO

Bandeau de lumière avec gouttière intégrée. S'installe sur le cadre de porte latéral d'un fourgon.

- Luminosité (lm) : 370
- Longueur (mm) : 1500
- Largeur (mm) : 36
- Hauteur (mm) : 7
- 300 g

A0002686



Réglette LED Awning light gutter FIAMMA

Dispositif d'éclairage basse consommation à double usage : éclairage LED 12 V et gouttière pour porte d'entrée.

- Longueur (mm) : 690
- Largeur (mm) : 80
- Hauteur (mm) : 35
- 700 g

A0003232




Eclairage de soute FIAMMA

Eclairage de soute ou de coffre de portillon. Rail de 31 LED avec interrupteur en aluminium laqué blanc. Fixation par vis ou par collage. Consommation 0,33 A.

- Luminosité (lm) : 160
- Longueur (mm) : 574
- Largeur (mm) : 36
- Hauteur (mm) : 32
- 360 g

A0000157




Eclairage de marche-pied FIAMMA

Réalisé en aluminium anodisé de 50 cm, mais pouvant être raccourci jusqu'à 23 cm. Équipe de 6 LED.

- Longueur (mm) : 500
- Largeur (mm) : 47
- Hauteur (mm) : 16

A0000158



	Référence	Alimentation	Luminosité (lm)	Puissance nominale (W)	Nombre de LED	Interrupteur	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1	A0012223	12 V	570	6,5	42	Oui	322	33	33
2	A0012255	12 V	170	2	10	Oui	225	35	33
3	A0012256	12 V	300	3,7	20	Oui	340	35	33
4	A0012257	12 V	380	5	30	Oui	470	35	33







Téléviseurs Smart Android MTV MESTIC

La gamme de téléviseurs MTV MESTIC offre une très belle qualité d'image Full HD (1920 x 1080). Tous équipés des Tuner DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD. Option Smart TV incluse sur tous les modèles, permettant de se connecter à internet. Fonction Bluetooth intégrée. Norme VESA 100x100. Garantie 4 ans. **Supports non fournis, disponibles en option : réf. A0020715 (version 19-24") et réf. A0026607 (version 27-32").**



Equipées de nombreux ports : RJ45, CI +, COAX, HDMI, HDMI (ARC), USB (x2), EARPHONE, AV IN (MINI), Line out, CVBS (OUT), DC IN.

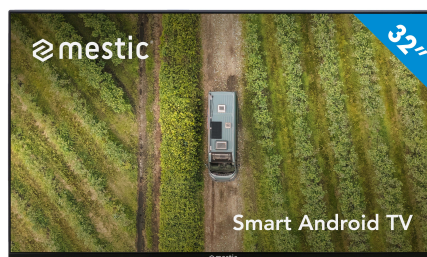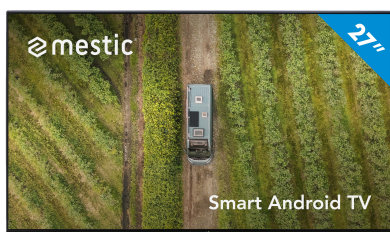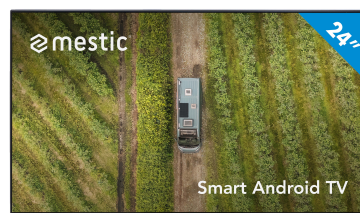

Référence	A0020711	A0020712	A0020713	A0020714
Alimentation	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V	12 V, 24 V, 240 V
Dimensions écran (")	19	24	27	32
Classe énergétique	E	E	E	E
Norme HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Tuner	DVB-S2 (satellite), DVB-C (câble), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satellite), DVB-C (câble), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satellite), DVB-C (câble), DVB-T2 HD	DVB-S2 (satellite), DVB-C (câble), DVB-T2 HD
Consommation d'énergie (W)	15	15	21	27
Lecteur DVD	Non	Non	Non	Non
Option Smart Wifi intégrée	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	2,8 kg	3,4 kg	4,9 kg	6,3 kg

ACCESSOIRES



Support Mestic pour Télévision série MTV MESTIC

Support verrouillable pour les téléviseurs intelligents MTV Mestic. Disponible pour différentes tailles de téléviseurs.

- Charge maxi (kg) : 15
- 1,2 kg
- Version : 19-24"
- Longueur (mm) : 200
- Largeur (mm) : 110
- Hauteur (mm) : 49

A0020715

- Version : 27-32"
- Longueur (mm) : 260
- Largeur (mm) : 170
- Hauteur (mm) : 81

A0026607



Prise Mestic pour Télévision série MTV MESTIC

Prise 250 V pour les téléviseurs intelligents MTV Mestic.

- Largeur (mm) : 30
- Longueur (mm) : 30
- Hauteur (mm) : 30

A0020716



Lanterneaux | Lanterneaux (max 400 X 400 mm)



Lanterneau Micro Heki DOMETIC

Dôme de toit ultra-compact spécialement conçu pour la salle de bain. Il s'adapte à une découpe de toit de 280 x 280 mm et peut être ouvert et fermé grâce à un système de levier de manœuvre. Micro Heki est proposé avec un double vitrage teinté à l'extérieur et s'ouvre en deux étapes jusqu'à un angle maximum de 50°. Prévu pour une épaisseur de toit de 23 à 43 mm. Kits de montage à prévoir.

Modèle	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki
Longueur d'ouverture (mm)	280	280	280	280
Largeur d'ouverture (mm)	280	280	280	280
Aération permanente	Oui	Non	Oui	Non
Store occultant	Non	Non	Oui	Oui
Moustiquaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Couleur cadre	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur capot	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Référence	A0001360	A0001361	A0001362	A0001363



ACCESSOIRES

Référence	Désignation
A0001364	Kit câble de montage Micro Heki 23 à 25 mm
A0001365	Kit câble de montage Micro Heki 26 à 27 mm
A0001366	Kit câble de montage Micro Heki 28 à 29 mm
A0001367	Kit câble de montage Micro Heki 30 à 31 mm
A0001368	Kit câble de montage Micro Heki 32 à 33 mm
A0001369	Kit câble de montage Micro Heki 34 à 35 mm
A0001370	Kit câble de montage Micro Heki 36 à 37 mm
A0001371	Kit câble de montage Micro Heki 38 à 39 mm
A0001372	Kit câble de montage Micro Heki 40 à 41 mm
A0001373	Kit câble de montage Micro Heki 42 à 43 mm



Lanterneaux FanTastic Vent DOMETIC

Lanterneaux légers, compacts, résistants, entièrement étanches lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Équipés d'un ventilateur rotatif à hautes performances. Ils fonctionnent avec le dôme de toit légèrement ouvert pour créer une arrivée d'air agréable, sans courant d'air. Disponibles en deux versions, avec ou sans détecteur de pluie (FanTastic Vent 2250 et 3350). Conviennent aux ouvertures de toit de dimensions standards.

- Commande manuelle de la vitesse (3 réglages).
- Thermostat intégré.



Modèle	Fantastic Vent 2250	Fantastic Vent 3350
Longueur d'ouverture (mm)	400	400
Largeur d'ouverture (mm)	400	400
Système d'ouverture	Manuel	Electrique
Détecteur de pluie	Non	Oui
Couleur capot	Blanc	Blanc
Référence	A0004545	A0004546



Aération | Aérateurs



Ventilateur Turbo-Kit FIAMMA


Ventilateur pouvant s'adapter sur les lanterneaux de dimensions 40 x 40 cm à 50 x 70 cm. Équipé d'une hélice de 24 cm de diamètre et de 2 fixations télescopiques réglables de 36 à 48 cm. Livré avec un câble d'alimentation pour l'allume cigare et un câble d'alimentation fixe 12 V. Fonctionne en ventilateur et extracteur. Peut fonctionner sur piles (8 piles de 1,5 V non fournies). Tension d'alimentation 12 V. Puissance absorbée 3 W. Volume d'air max. 5,4 m³/min. Installation possible sur : Vent 50 FIAMMA, Vent THULE, Remitop 400 REMIS, Mini Heki et Midi Heki DOMETIC.

- Ø du ventilateur (mm) : 240
- Alimentation : 12 V, Piles
- Absorption max. (A) : 0,33
- Débit d'air (m³ / min) : 7,2
- 1,5 kg

A0007937



Uniquement sur véhicule à l'arrêt et lanterneau ouvert !

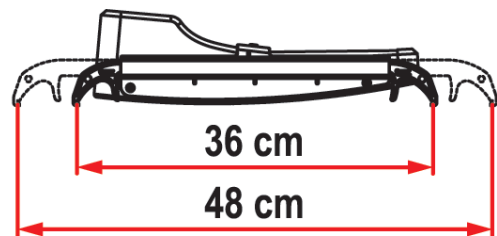

NEW

→ DOMETIC

Ventilation de toit avec FA7350 Dôme blanc - 400 x 400 DOMETIC

Ventilateur FA7350 à vitesse variable, ouverture automatique du dôme, thermostat, détecteur de pluie, télécommande, conduite en marche arrière. Léger, compact et résistant, et entièrement étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Ventilateur puissant de 12 V à 10 ailettes, déplace rapidement l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle.

- Alimentation : 12 V
- Epaisseur de toit min (mm) : 32
- Epaisseur de toit max (mm) : 203
- 5,5 kg

A0019637



Aérateur de toit 3003 avec diffuseur SIROCO

Prévoir en option commutateur/inverseur à encastrer réf. A0006917.

- Epaisseur de toit min (mm) : 15
- Puissance nominale (W) : 65
- Aspiration (m³/h) : 740
- Hauteur (mm) : 74
- Ø (mm) : 280
- Ø de perçage (mm) : 201
- Alimentation : 12 V
- 1,8 kg

A0007363

- Alimentation : 24 V
- 1,7 kg

A0007364



SIROCO
HVAC SYSTEMS FOR VEHICLES






Porte-vélos | Porte-vélos pour mini-van



Porte-vélos VW FIAMMA

Montage facile sans perçage.

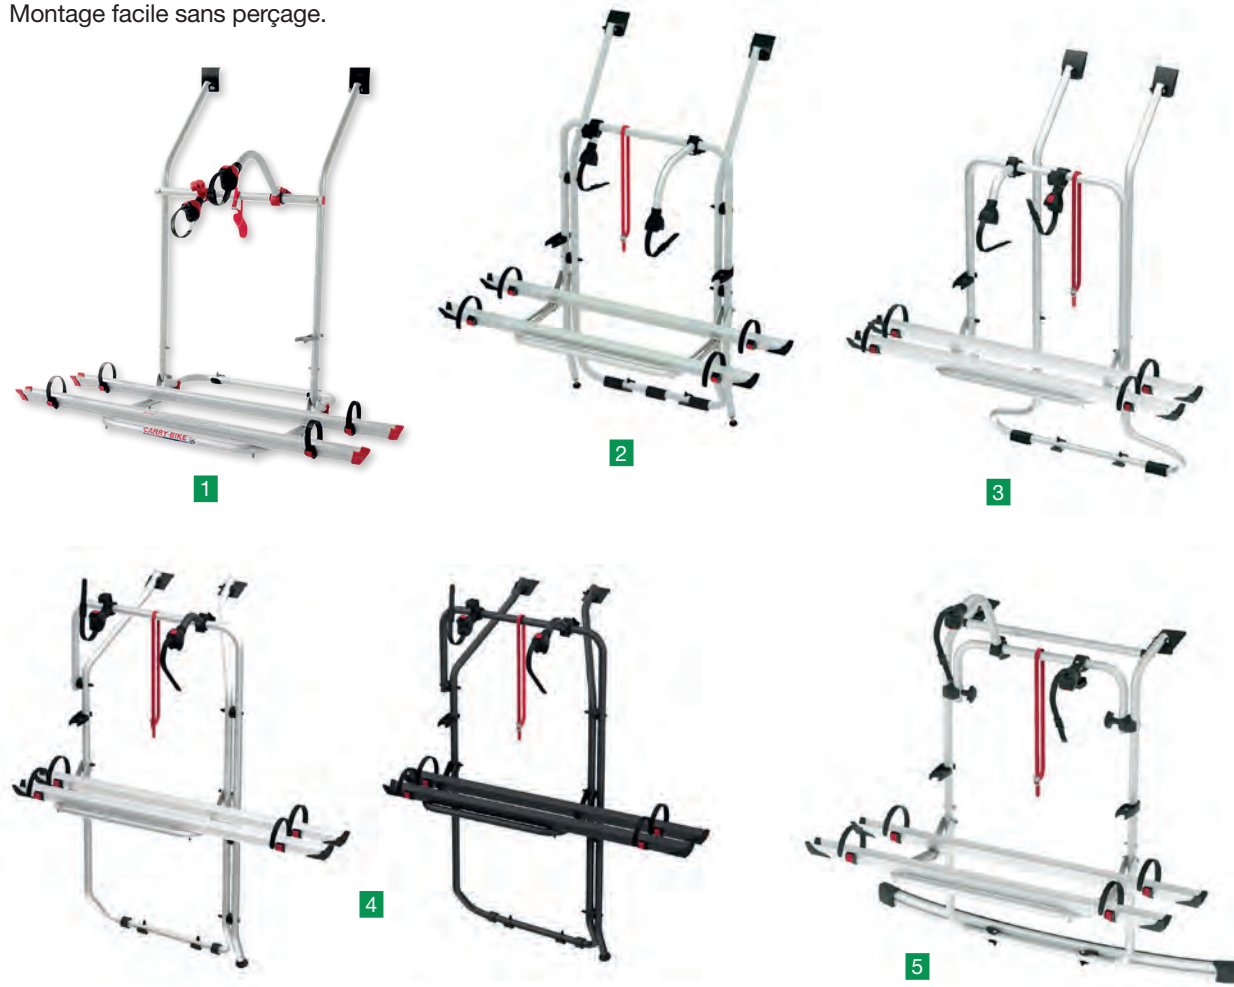


	1	2	3	4	5
Modèle	VW T3 (T25)	VW T4	VW T4 D	VW T5 D / T6 D	VW Caddy
Type de véhicule	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Véhicule(s) Compatible(s)	VW T3 > 1980	VW T4 > 1991 VW California VW Coach VW Caravelle VW Multivan	VW T4 09/1990 à 10/2003	VW T5 ≥ 2003 ≤ 2014 VW T6 ≥ 2014 VW T5 / T6 VW T5 / T6 VW T5 / T6 Multivan	VW Caddy VW Caddy Maxi ≥ 2016 ≤ 2020
Montage sur véhicule	Hayon	Hayon	Double porte	Double porte	Hayon
Nombre de vélos de base (avec option)	2 (3)	2 (4)	2 (2)	2	2 (4)
Charge maxi (kg)	50	60	35	35	60
Largeur (cm)	128	128	128	128	138
Hauteur (cm)	94	138	138,5	144	113
Profondeur (cm)	68	54	42,5	46,5	59
Poids	6,8 kg	8,6 kg	8,0 kg	7,7 kg	11,8 kg
Version Standard	A0006570	A0006583	A0012458	A0012460	A0012457
Version Deep Black	-	-	-	A0012459	-





Stores | Adaptateurs pour stores de toit

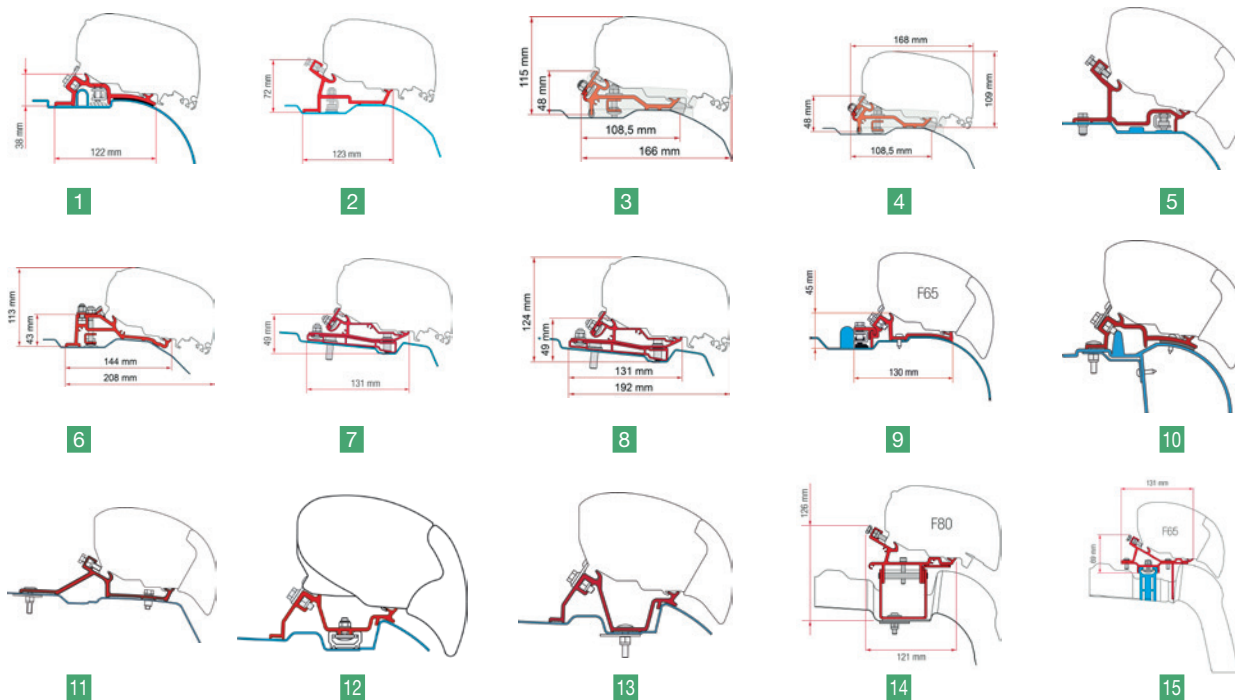

Type de véhicule	Modèle store	Modèle	Composition	Référence
Fourgon	F65, F80	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 1994 à 2006 (Support à profil bas)	2 x 20 cm	A0007551 1
	F80, F65	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L2/L3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007695 2
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L4 > 2006 (F80 uniquement)	2 x 26 cm + 1 x 12 cm	A0000346 2
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm	A0012512 3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm	A0012513 3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L4 > 2006 (Support à profil bas)	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	A0012514 4
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 25 cm + 1 x 35 cm	A0000614 5
	F80	Ducato H2 Skyroof	3 x 35 cm	A0012515 6
	F65, F80	FORD Transit H3 > 2014	1 x 400 cm	A0003466 7
	F80	Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	A0012516 8
	F65, F80	IVECO Daily H2 2006 à 2014	2 x 15 cm + 1 x 20 cm	A0001181 9
	F65, F80	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar- H2 1998 à 2010	2 x 29 cm + 1 x 12 cm	A0007693 10
	F65, F80	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125 11
	F65, F80,	MERCEDES Sprinter avec galerie > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956 12
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 à 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694 13
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sans galerie > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550 14
	F40van	VW Crafter / MAN avec galerie > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380 15



Châssis / train roulant / Pèse-véhicule | Déplace-caravanes

Déplace-caravanes ENDURO

Enduro EM203 (manuel) : Aide à la manœuvre conçue pour installer une caravane ou une remorque sans le moindre effort, en toute sécurité et à distance (grâce à sa télécommande). Homologué pour tout type de caravane à simple essieux jusqu'à 1800 kg, l'Enduro est capable, dans une pente de 20 %, de maintenir et déplacer jusqu'à 1450 kg. Livré avec un interrupteur d'arrêt d'urgence qui coupe instantanément le circuit et dispose d'une mise hors tension automatique en cas de surcharge de courant.

Certificat TÜV, autorisation générale de mise en circulation.

Enduro EM313A (automatique) : Aide à la manœuvre entièrement automatique pour les caravanes et les remorques à un ou deux essieux d'un poids total autorisé allant jusqu'à 1900 kg. Le robuste engrenage à pignons assure, en combinaison avec les rouleaux en aluminium antidérapants, une transmission sûre de la force des roues. Technologie de démarrage et d'arrêt en douceur incluse. les rotations à 360 degrés sont possibles sans problème pour les remorques à un seul essieu.

Disponibles en déplaces-caravane seuls ou en kit composé d'un déplace caravane, d'une batterie, d'un chargeur, d'une boîte à batterie et de cosses.



	1	1	2	2
Désignation	Déplace-caravane ENDURO Standard	Kit complet ENDURO Standard	Déplace caravane ENDURO automatique	Kit complet ENDURO automatique
Modèle	EM203	EM203	EM313A	EM313A
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	1800	1800	1900	1900
Nombre d'essieux	1	1	2	2
Pente max (%)	20	20	18	18
Consommation moyenne (A)	20	20	20	20
Consommation max (A)	100	100	100	100
Vitesse (cm/s)	15	15	12	12
Positionnement	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique
Poids	38,8 kg	67,0 kg	34,0 kg	66,0 kg
Référence	A0004253	A0004254	A0019982	A0019983

ACCESSOIRES

Jeu de 2 cales

Pour ENDURO de 1,5 cm d'épaisseur, pour châssis court. Livré avec 8 vis.

• 900 g
A0004258

Adaptateur Bluetooth® pour ENDURO Automatique

Compatible avec tous les déplace-caravanes ENDURO > 2016. Fonctionne avec l'application « My Enduro App ». Permet de commander le déplace-caravane à l'aide d'un smartphone. Compatible Android et iOS.

• 30,0 kg
A0004259





Mobilier de camping | Fauteuils / chaises / tabourets

00 Travellife

NEW

Como Chaise longue - TRAVELLIFE

Chaise longue pliable et compacte, avec dossier réglable. Se déplace facilement grâce aux sangles de transport. Comprend un cadre solide et des pieds stables garantissant une utilisation sur n'importe quelle surface. Tissu résistant à l'eau et aux UV.

- Armature : Alu
- Toile : Textilène
- Charge maxi (kg) : 110
- Largeur (cm) : 67
- Profondeur (cm) : 197
- Hauteur (cm) : 95
- 5,8 kg
- Couleur : Gris

A0018267

- Couleur : Bleu

A0018268



NEW

Como chaise Compact - TRAVELLIFE

Chaise compacte, pliable et très légère. **Sangles de transport incluses.**

- Charge maxi (kg) : 100
- Hauteur d'assise (cm) : 43
- Largeur (cm) : 48
- Profondeur (cm) : 45
- Hauteur (cm) : 103,5
- 2,9 kg
- Couleur : Gris

A0012184

- Couleur : Bleu

A0012185



Como Chaise Réglable - TRAVELLIFE

Chaise inclinable, pliable et réglable. Légère et solide, cadre en U idéal quelque soit la surface.

- Armature : Alu
- Toile : Textilène
- Charge maxi (kg) : 120
- Largeur (cm) : 65
- Profondeur (cm) : 59
- Hauteur (cm) : 114
- 4,6 kg
- Couleur : Beige

A0018280

- Couleur : Gris

A0018279

- Couleur : Bleu

A0018278



Como tabouret - TRAVELLIFE

Tabouret compact et léger.

- Charge maxi (kg) : 100
- Hauteur d'assise (cm) : 44
- Largeur (cm) : 40
- Profondeur (cm) : 41,5
- Hauteur (cm) : 46
- Largeur repliée (cm) : 41,5
- Profondeur repliée (cm) : 5
- Hauteur repliée (cm) : 61
- 1,0 kg
- Couleur : Gris

A0012187

- Couleur : Bleu

A0012188



Como tabouret avec dossier - TRAVELLIFE

Tabouret compact et pliable avec dossier rabattable. Revêtement en textilène respirant à séchage rapide. Avec capuchon de pied de chaise pour une stabilisation supplémentaire.

- Armature : Alu
- Toile : Textilène
- Charge maxi (kg) : 100
- Hauteur d'assise (cm) : 44
- Largeur (cm) : 45
- Profondeur (cm) : 80
- Hauteur (cm) : 43

A0020607

- Largeur repliée (cm) : 41,5
- Profondeur repliée (cm) : 63
- Hauteur repliée (cm) : 5
- Couleur : Gris
- 1,8 kg



NEW

Noto tablette - TRAVELLIFE

Tablette permettant de transformer les repose-pieds en table d'appoint.

- Charge maxi (kg) : 30
- Largeur (cm) : 42,5
- Hauteur (cm) : 44
- Couleur : Gris
- 800 g

A0012192

